が が が ディンプル エフ 関東版

既設側溝のリニューアル工法

ガタツキ音 水たまり を解消し

フタの長寿命化を実現する。

特許登録済 意匠登録済

NETISCB-060015-V (掲載期間終了技術)



# 街・人の「安全」「安心」「安眠」を叶えます。



加良 ディンプル会

# **ぬ** ディンプルƒの特徴

# どんな側溝にも対応可能!

厚みと幅を自由自在にでき、現場条件にあわせて 1枚づつ構造計算をしておりますので安心してお使いいただけます。






# ガタツキを絶対に起こさない!

無収縮モルタル注入によって、側溝と一体化する為、ガタツキ音やフタの 破損の防止だけでなく跳ね上げ、落下などの危険も防止できます。



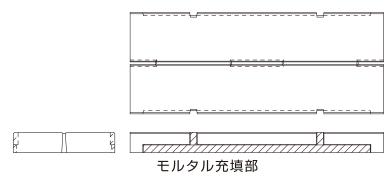

# 「事期間を最大90%短縮可能

製品を設置し、固定するだけなので 現場打ち工事に比べて圧倒的に工期が短縮できます。









作業工程	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00
1 既設フタ撤去	<b></b>				
② ディンプル設置					
③ 無収縮モルタル充填	_	-			
4 仕上げ養生				<del></del>	

# 4 安全な歩行空間を確保!

従来のフタのような手掛け部の大きなすきまがないので、つまづいたり、 子供の足がはさまってケガをしたり、車いすやベビーカーの車輪がはさまる ことがありません。(国土交通省バリアフリーガイドライン対応 横断勾配1%、スリット巾10mm)





### ●雨の日も安心して歩行・通行ができるファインステップ加工

ファインステップ加工を施したコンクリート製品(都市型側溝・ディンプル)の表面は、**雨の日の歩行の「スリップ」も無く**、スリップ防止突起による「つまづき」も無く、安全・安心・快適に歩行ができます。

#### 





滑り抵抗値測定				
●ファインステップ耐滑り性試験結果	●耐滑り性評価基準			

滑り抵抗値(BPN値)	
79	
81	
80	
81	
78	1

BPN値	湿潤状態			
50以上	滑りにくい			
40~50	どちらともいえない			
40以下	滑りやすい			

## 5 圧倒的な集水能力!

スリットによる連続集水で、 水たまりや民地への**越水を解消**します。

この様な 越水を解消!









# f ディンプルfは、こんな場面でも対応可能です。

## 巾と厚みを自在に製作できるので

## 他社側溝にも対応

各製品使用例



プレキャスト側溝



現場打ち側溝



自由勾配側溝

# フタ掛かりがない側溝も ※側溝本体が健全な状態時に

# アンカー止め加工で対応可能







### 児童の安全を守る

# 交通安全対策(歩行空間の整備)に





### 既設水路の

## 床板





歩道の確保が難しい現場も… Before



# ディンプル f 浸透タイプで 歩道幅を確保

### 歩道幅員を確保してバリアフリー化

ディンプルfは既設側溝と固定する為、 舗装がずれることを防ぎます。











# <u>| 上上</u> 主な施工実績



# 関東地方整備局 <sub>干葉国道事務所/木更津交通対策工事</sub>

歩道がない国道で歩行者の安全確保を計る為、 フタのバリアフリー化が必要でした。





# 中部地方整備局

浜松河川国道事務所/浜松管内東部地区道路整備工事

様々なフタのリニューアル工法を比較した結果、 コスト・性能共に優れていた為、ご採用頂きました。







# 近畿地方整備局大阪国道事務所/南大阪南部道路維持作業

狭い歩道で、車通り・人通りも多い為、早期開放が必要でした。 また、駅前の為、バリアフリーの面でも評価頂きました。





#### 蓋のガタツキ・騒音対策に



埼玉県さいたま市



千葉県松戸市



茨城県龍ヶ崎

#### 過酷な現場条件に高強度コンクリート(100N)で



東京都江東区



神奈川県小田原市



千葉県木更津市

#### 通学路・歩道整備に



東京都瑞穂町



神奈川県小田原市



埼玉県羽生市

### 水溜り解消・越水対策に



東京都八王子市




神奈川県川崎市



神奈川県大和市

# ディンプルf 設計依頼書 🗊

下記簡単に御記入頂き、このままFAXにて送信してください。 近日中に担当者より連絡させて頂きます。



$$A = \boxed{\phantom{a}}_{mm}$$

$$A' =$$
 mm

$$B = \boxed{\phantom{a}}_{mm}$$

$$\mathsf{W} = \lceil \ \rceil_{\scriptscriptstyle\mathsf{mm}}$$

御名前

役所·御社名

御連絡先 TEL<

FAX(

>

\_

その他、条件等ございましたらご記入ください

縦断・横断

輪荷重 T一

- 検討箇所がございましたら営業担当が現地のフタを確認したり、寸法を測ったり図面化も積極的に行いますのでお申し付け下さい。
- 施工後の不具合を防ぐために初回施工時は営業担当が立ち会うことを励行しています。御遠慮なく連絡ください。

limple ディンプル会 ディンプル

※「ディンプル」及び「んしょ」はゴトウコンクリート(株)の登録商標です。



ISO9001認証登録 JMAQA-1390

東京営業所/〒170-0003東京都豊島区駒込2丁目3-1 六興ビル5F TEL〈03〉5974-3252代)FAX〈03〉5974-3435 http://www.goto-con.co.jp E-mail tokyo@goto-con.co.jp

社/〒442-0051 愛知県豊川市中央通二丁目3番地 豊川中央通ビル5F TEL (0533) 85-4145(代) FAX (0533) 85-4188

大阪営業所/TEL〈06〉6306-6525代)FAX〈06〉6306-6526

静岡営業所/TEL〈054〉257-1648